



GUARDIAN™ 250 325

风热供暖器

优质可靠、最具价值
的禽舍供暖设备

L.B. White 在家禽供暖行业保持了 40 年的领先地位，以此作为后盾，Guardian 风热供暖器采用高效的直燃型设计，并提供多种热量输出、点火配置和安装选择。我们在交付所有产品时均承诺为您提供首屈一指的服务。

供暖性能可靠、经济实惠

L.B. White Guardian 的直燃型设计久经考验，能够始终如一地为多种家禽养殖环境提供安全可靠的供暖。作为久经考验的高性能系列，Guardian 提供：

- 高效直燃型设计
- 型号选择
 - >> 73.3 千瓦
 - >> 95.3 千瓦
- 热表面点火
- 多用途室内和室外安装选择


高级 Service Saver™ 监测

所有 Guardian 供暖器均配有能够持续监测供暖性能的 L.B. White 高级 Service Saver™（因此您不必自行监测）。凭借易于查看的显示屏，Service Saver 能够让您快速、准确地查明任何潜在干扰，帮您节省时间和资金。

设计可靠、维护成本低

设计采用天然气 (NG)、丙烷 (LP) 或者丁烷加热，L.B. White Guardian 提供卓越性能，同时具备过热保护功能，空气检漏开关和全封闭式电机确保操作安全可靠。鉴于 Guardian 采用高质量、耐腐蚀部件以及坚实的外壳结构，即使在最恶劣的家禽养殖环境中，也能为您带来多年无忧的卓越性能。

友好的知识化技术与客户支持

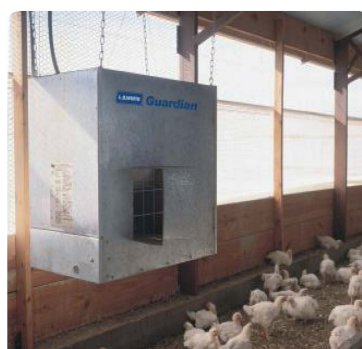

凭借 50 多年的供暖经验以及一整套风热供暖和辐射供暖解决方案，L.B. White 是唯一一家能够为您提供值得依赖的产品质量、技术专长和知识化客户服务的供应商，帮助您设

计最佳供暖解决方案，满足您的需求。



Guardian™ 风热供暖器规格

型号:	Guardian 250
额定:	
最大输出功率 (千瓦)	73.3
供暖器配置:	
热表面点火	AW250
电子点火	AD250
燃料消耗量 (最大值):	
丙烷液化气 (千克/小时)	5.26
天然气 (立方米/小时)	7.08
丁烷 / 丙烷 (千克/小时)	5.26
暖气输出量 (立方米/小时)	1,885
入口供气压力	
(丙烷 / 天然气 / 丁烷):	
最大值 (千帕)	3.40
最小值 (千帕)	2.74 / 1.75 / 2.74
电源 (伏特 / 赫兹 / 相):	220-240 / 50 / 1
安培 (启动 / 持续运转)	
热表面点火	7.5 / 2.6
电子点火	3.5 / 2.6
箱体材料	镀锌钢板或者不锈钢
尺寸 (厘米):	
长	78
宽	46
高	72
净重 (千克)	52.62
装运重量 (千克)	72
配件:	
链条悬挂套件	选配
空气分流器	选配
二级调节器	选配
恒温器	选配
沉积物捕集器	标配
燃气软管 (3 米)	选配
安装选择:	
室内安装	适合
室外安装	适合



饲喂



饮水



环控



建造

地址：山东省青岛市流亭空港工业园嵩山路西
电话：86-532-67762109 邮箱：info@plasson.cn
网址：www.plasson.cn